

MUSVI



「窓」



どこにいても、



「いい気」がする。

「窓」は、あたかも同じ空間にいるような自然なコミュニケーションを実現します。

いつでもつながっています



決められた時間に自動で起動し、自動で終了するため、電源を入れる行為が必要ありません。いつもつながっているからこそ、何気ない会話がはじまります。

遠くからでも話しかけられます



空間の音をそのまま接続相手に届けるため、遠くからの呼びかけや、例えば外で鳴っているセミの声も聞こえます。

身振り手振りが伝わります



大型ディスプレイにより、相手が等身大で見えるため、身振り手振りはもちろん、手に持っているものを見せ合うこともできます。

必要なときはカーテンを閉めましょう



作業に集中したい時はカーテンを閉めて、つながり度合いを緩めましょう。でも、あなたの頑張っている姿はカーテン越しでも伝わります。

会話がぶつかりません




Web会議のように言葉がぶつかり、相手の会話を遮ってしまうこともありません。相槌を打つ声は相手にちゃんと伝わります。

相手の目を見ながら会話ができます




カメラの位置や空間の見せ方を工夫することで、相手と視線があった状態で会話ができます。

基本仕様

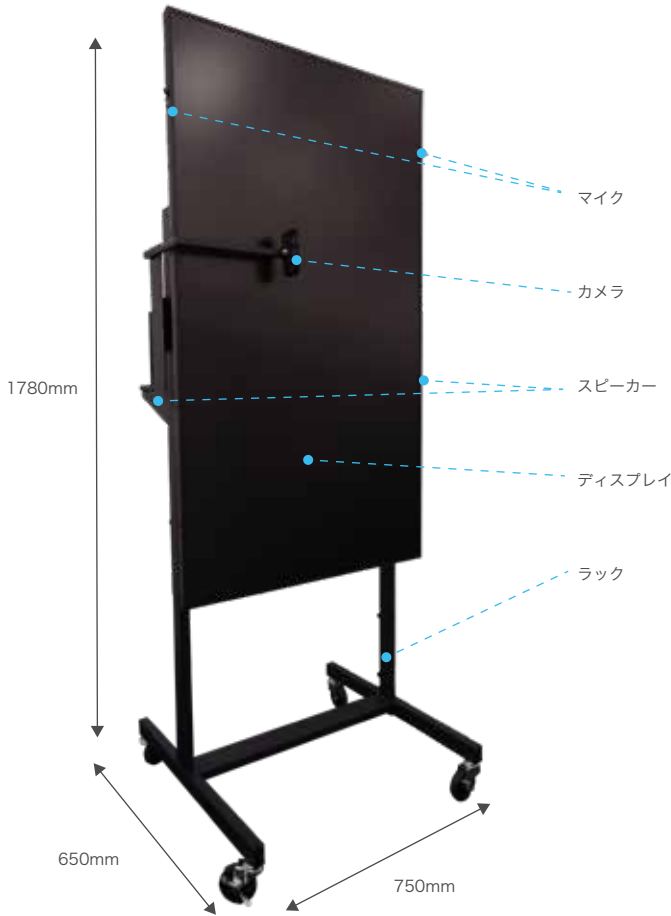

※ご利用の用途に合わせてキャスター・アジャスター選択可能です。

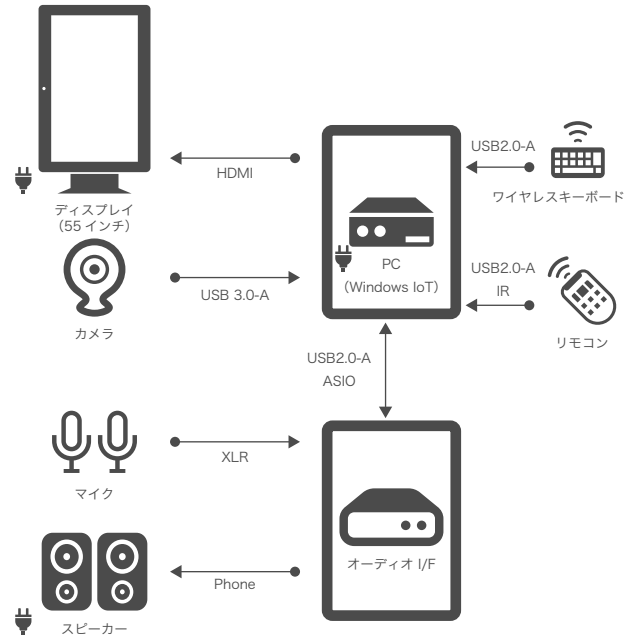


結線図

寸法 (W×H×D) (mm)	750×1780×650
重量 (Kg)	35
消費電力 (W)	277

※消費電力の実効値約 207W

ネットワーク要件

「窓」同士を接続するために、下記のネットワーク要件を満たす必要があります。

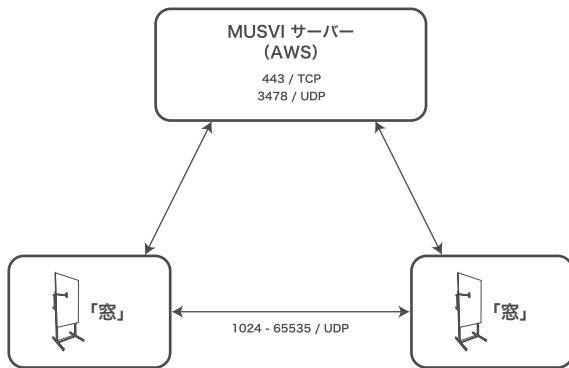

「窓」は MUSVI サーバーで管理されています。
映像 / 音声は MUSVI サーバーを経由せず、「窓」同士で直接やり取りを行います。

◆「窓」に必要な通信帯域

通信帯域：上下ともに約 5 - 10Mbps 程度使用します。
回線速度：上下とも 100Mbps 以上の回線を推奨します。
※「窓」専用の回線は不要です。

◆「窓」で使用するポート

下記のポートの通信が制限されているとつながりません。
 ・ 443 / TCP
 ・ 3478 / UDP
 ・ 1024 - 65535 / UDP

